

PROSTA • SZYBKA • INSTALACJA



8500ci Plus EURO



8500ci Plus Euro - elementy zestawu

Odbiornik Radarowo/Laserowy

- Wodoodporny odbiornik Radarowo/Laserowy.
- Uniwersalne uchwyty montażowe wykonane ze stali nierdzewnej.
- Wbudowany przewód o długości 5 m, ekranowany z wodoodpornym złączem.
- 12 opasek zaciskowych do zabezpieczenia przewodów.

GPS

- Wodoodporna antena, mocowana na magnes
- Przewód o długości 9m

Kabel USB

- Kabel potrzebny do aktualizacji oprogramowania

Wyświetlacz/Kontroler

- Łatwy w instalacji wyświetlacz/kontroler.
- Dioda Led jako dodatkowe ukryte powiadomienie.

Interfejs

- Moduł zasilany napięciem 12 z biegunem ujemnym na masie.
- Wszystkie elementy podłączone bezpośrednio do interfejsu.
- Konektor pozwalający na wpięcie zasilania bezpośrednio do instalacji.

Dokumentacja

- Instrukcja obsługi
- Instrukcja instalacji

Wbudowany program diagnostyczny

- Potwierdzenie o poprawnym działaniu każdego z elementów zestawu
- Kompatybilny z zestawem Shifterów Laserowych

ESCORT

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski
Revotech, ul. Krakowska 140, 34-120 Andrychów

www.escortradar.pl
info@escortradar.pl

©2009 ESCORT Inc. Escort®, Passport®, SmartShield®, AutoSensitivity™, SpecDisplay™, and ExpertMeter™ are trademarks of ESCORT Inc. SWS is trademark of SWS, L.C. Features, specifications and prices subject to change without notice.

Ważne wskazówki

► Przeczytaj

Przed przystąpieniem do instalacji prosimy dokładnie zapoznać się z całością tej instrukcji.

Aby uniknąć problemów, sugerujemy w pierwszej kolejności zainstalować interfejs i podłączyć zasilanie 12 V.

Następnie przed instalacją reszty komponentów, należy podłączyć je do interfejsu w celu sprawdzenia czy wszystkie elementy są sprawne i prawidłowo podłączone.

Zalecamy aby instalację wykonywał specjalistyczny warsztat.

1 Zalecamy skorzystanie z usług profesjonalnego warsztatu w celu instalacji urządzenia. Montaż wymaga doświadczenia i wiedzy o instalacjach elektroniki samochodowej. Dealerzy systemów Car Audio lub autoryzowany serwis Twojego pojazdu z łatwością zainstalują wykrywacz.

2 Instalacja przez osobę bez doświadczenia w montażu elektroniki samochodowej grozi obrażeniami ciała lub uszkodzeniem pojazdu.

3 Nieprawidłowy montaż grozi utratą gwarancji.

Jak prawidłowo zainstalować odbiornik.

Najważniejszym elementem instalacji jest odbiornik radarowo/laserowy. Montaż odbiornika w nieprawidłowy sposób może spowodować obniżoną czułość lub brak detekcji. Sygnały radarowe przechodzą przez plastikowe elementy pojazdu, jednak sygnały laserowe wymagają aby odbiornik posiadał czysty "widok" na drogę.

WSKAZÓWKA: Zainstaluj odbiornik w poziomie, tak aby miał czysty "widok" na drogę.

Escort PASSPORT 8500ci Plus EURO - Instrukcja instalacji

A Odbiornik Radarowo/Laserowy


- WSKAZÓWKI:**
1. Nie wolno wykonywać otworów w odbiorniku!
 2. Należy dokładnie sprawdzić każde miejsce przed wykonaniem otworów.
 3. Wszystkie przewody powinny być zamocowane z dala od ruchomych i gorących powierzchni.
 4. Nie wolno samodzielnie dzielić/łączyć przewodów.

B Przewód odbiornika

- WSKAZÓWKI:**
1. Należy dokładnie sprawdzić miejsce w którym wykonujemy otwór, przed wierceniem upewnić się, że nie uszkodzisz węży, wiązki elektrycznej lub innych elementów, które mogą znajdować się przy ścianie grodziowej.
 2. Wszystkie przewody powinny być zamocowane z dala od ruchomych i gorących powierzchni.
 3. Nie wolno samodzielnie dzielić/łączyć przewodów.

C Wyświetlacz/Kontroler

- WSKAZÓWKI:**
1. Upewnij się, że wyświetlacz zamocowany jest w miejscu dobrze widocznym dla kierowcy i zapewniającym swobodę obsługi urządzenia.

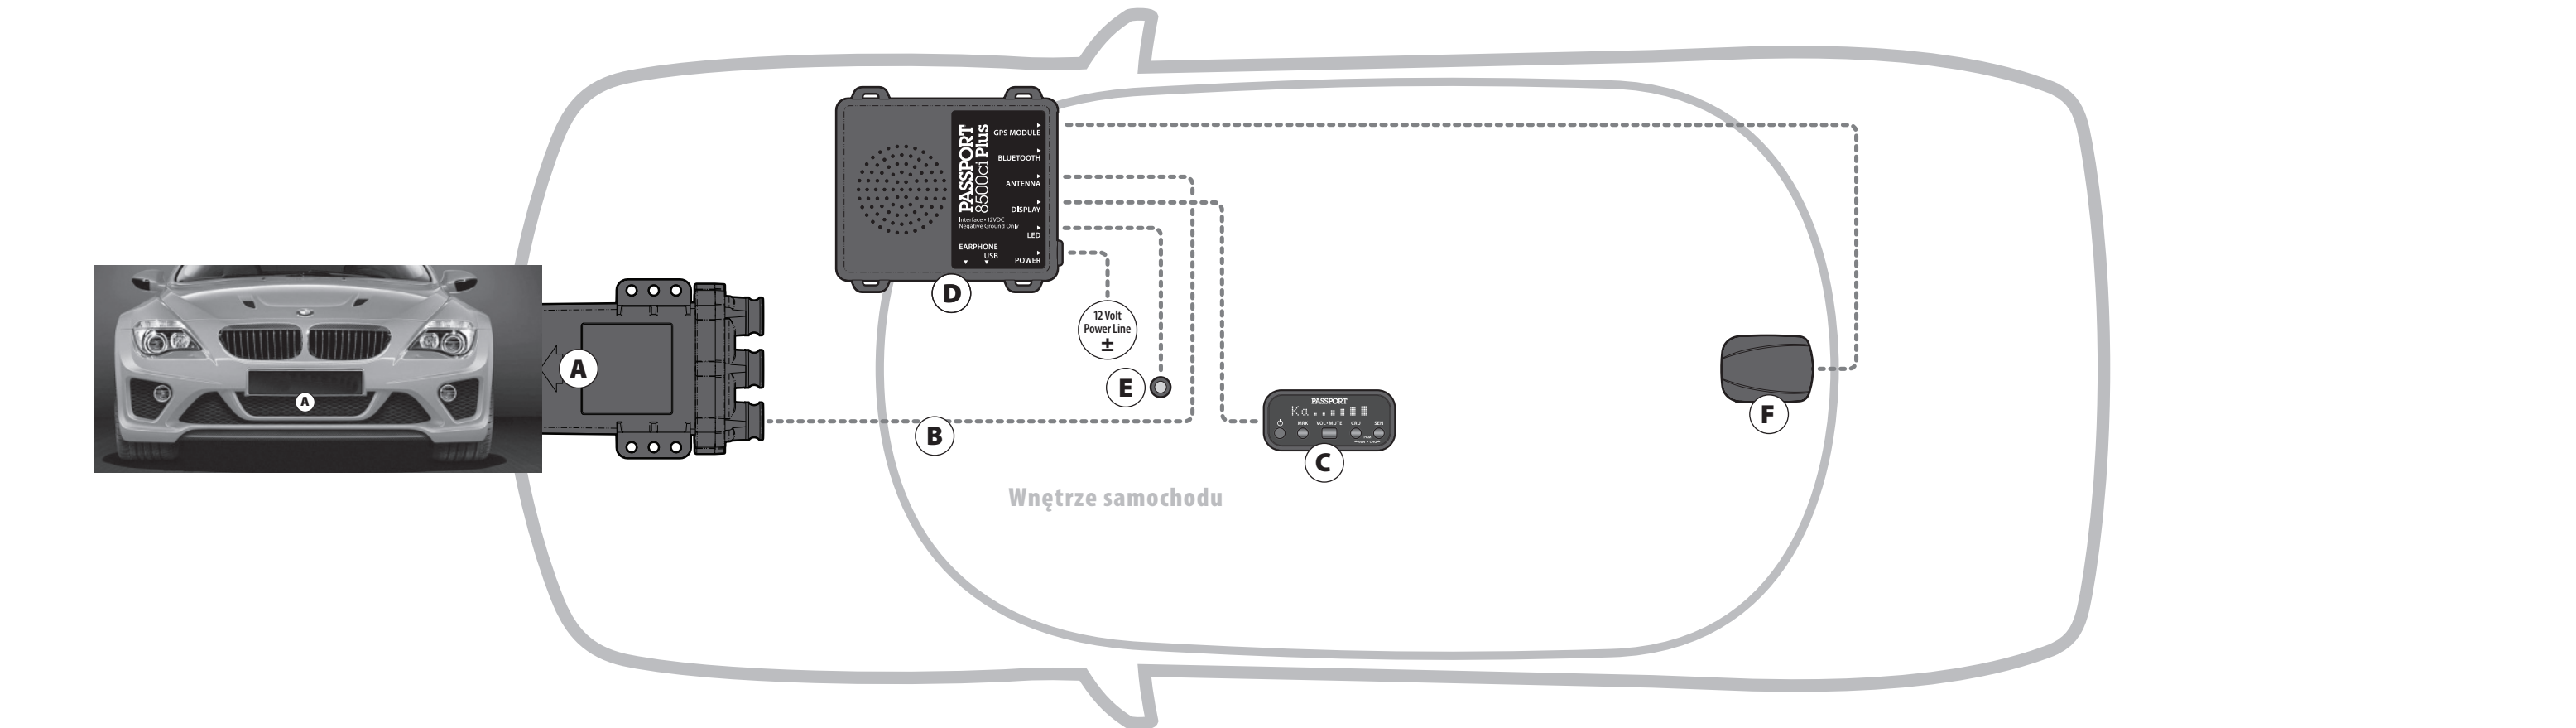

F Antena GPS

1. Odszukaj najlepsze miejsce do instalacji anteny GPS, tak aby miała ona „czysty” widok na niebo. Sugerujemy instalację anteny w górnej lub dolnej części tylnej szyby. Antenę można przykleić używając załączonych taśm dwustronnych. Antenę można również zainstalować przy przedniej szybie, prosimy jednak zwrócić uwagę aby nie była ona pokryta warstwą metalizowaną, która skutecznie zablokuje lokalizację GPS.
2. Zainstaluj antenę tak, aby w miarę możliwości nie była zasłonięta przez żadne elementy metalowe, które mogą utrudnić lokalizację satelitów GPS.
3. Odszukaj odpowiednie miejsca aby przeprowadzić przewód.
4. Poprowadź kabel przez górne plastik, uszczelki, podsufitkę, itp. Po doprowadzeniu kabla do interfejsu, należy podłączyć go do miejsca opisanego jako „GPS Module”.

D Interfejs

- Odbiornik radarowo/laserowy oraz kontroler/
wyświetlacz podłączone są bezpośrednio do
interfejsu. Upewnij się, że wtyczki są w prawidłowo-
wych miejscach.

E **Dioda LED (Opcjonalnie)**

1. Do instalacji diody należy wywiercić otwór o średnicy 6 mm.
2. Należy umieścić diodę w uchwycie od tylnej strony.
3. Podłączyć przewód do interfejsu w miejsce oznaczone jako "LED".

TEST

1. Włącz zapłon.
2. Włącz urządzenie naciskając przycisk zasilania, który znajduje się na kontrolerze/ wyświetlaczu.
3. Antyradar uruchomi procedurę startu, usłyszysz sekwencję dźwięków.
4. Jeżeli pojawi się komunikat błędu (error), zobacz do instrukcji obsługi.